# ポータブル拡声機器

キャリングアンプ：CGAシリーズ
ワイヤレスアンプ：WAシリーズ
スーパーメガホン：TW-9200、TR-920
メガホン：TRシリーズ

UNI-PEX

## ドコデモ ポータブル

すべてのロケーションに対応

CARRYING AMPLIFIER
CGA SERIES

WIRELESS AMPLIFIER
WA SERIES

30W MEGAPHONE
SUPER MEGA SERIES

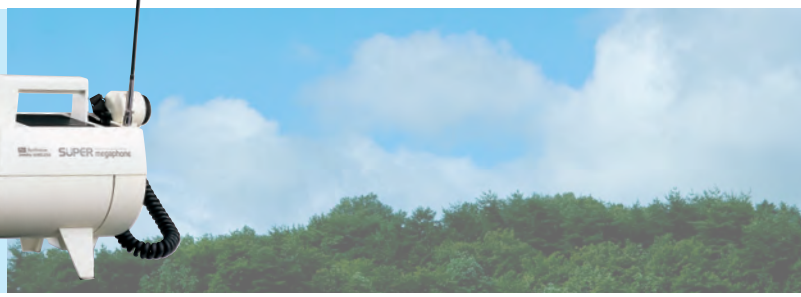

6W/15W MEGAPHONE
WET MEGA SERIES

ISO 9001 14001
日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

# ワイヤレスアンプ

RoHS | 800 MHz | 300 MHz | 20W | AC 100V | NiCad 蓄電池 | 単一形 乾電池 | CD | SD

## 防災訓練・運動会や予行演習などで活躍。

コンパクトなボディーにデジタルアンプを採用し、SDデジタルレコーダー・CDプレーヤーと最大3台のワイヤレスチューナーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプ。クリアで迫力のあるサウンドと高品位な録音・再生を実現しました。発熱が少ないデジタルアンプの特長により、従来よりも放熱穴を最小限に抑えたボディーの採用が可能になり、さらに操作部や演奏装置を保護するカバーを新設計することで、埃や砂、水滴などの浸入を防ぐことができます[注1]。屋内・屋外ともにあらゆるシーンでさらに使いやすくなりました。

### 800MHzダイバシティ 全機種「チューナー1台付」

高音質を追求した800MHzのダイバシティサウンド。

30chの周波数を選択できますから展示会、学校行事等での複数台の使用にも対応し、安心してお使いいただけます。

ダイバシティ/CD・SD付
**WA-862DA**
¥213,150（本体価格:¥203,000）

ダイバシティ/CD付
**WA-862CDA**
¥155,400（本体価格:¥148,000）

ダイバシティ
**WA-862A**
¥113,400（本体価格:¥108,000）

### 300MHzダイバシティ/シングル 全機種「チューナー1台付」

コストパフォーマンスに優れた300MHz、選べる2仕様。

トータルプライスを抑え、用途に合わせてシングル・ダイバシティをお選びいただけます。

ダイバシティ/CD・SD付
**WA-362DA**
¥200,550（本体価格:¥191,000）

ダイバシティ/CD付
**WA-362CDA**
¥142,800（本体価格:¥136,000）

ダイバシティ
**WA-362A**
¥100,800（本体価格:¥96,000）

シングル/CD・SD付
**WA-361DA**
¥184,800（本体価格:¥176,000）

シングル/CD付
**WA-361CDA**
¥127,050（本体価格:¥121,000）

シングル
**WA-361A**
¥85,050（本体価格:¥81,000）

共通仕様　●電源(3電源方式):AC100V 50/60Hz、LR20(単一形アルカリ乾電池)×8個、専用ニカド蓄電池●消費電力:42W(電気用品安全法に基づく)●定格出力:AC時20W/最大出力25W、DC時8W●ひずみ率:5%以下(1kHz定格時)●周波数特性:70Hz～12kHz●入力感度およびインピーダンス:マイク:−56dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付、予備:−22dBV 10kΩ 不平衡 音量調節器付●外部接続スピーカー:8Ω～16Ω 許容入力20W以上●ライン出力:0dBV 1kΩ 不平衡●チューナー部:<WA−862シリーズ>806.125MHz～809.750MHz(125kHz間隔30波)、<WA−362/361シリーズ>322.025MHz～322.150MHz、322.250MHz～322.400MHz(25kHz間隔13波)●外装:(ABS樹脂):ライトグレー●寸法:幅298mm 高さ460mm 奥行205mm●質量:<WA−361DA>約10.6kg、<WA−862DA・WA−362DA>約10.6kg、<WA−361CDA>約10.1kg、<WA−862CDA・WA−362CDA>約10.1kg、<WA−862A・WA−362A・WA−361A>約9.2kg
SD部　●適合SDカード:SDA準拠SDカード(16MB～2GB)※SDHCは除く●ファイル保存最大数:512●音声圧縮伸長方式:MP3形式●周波数特性:20Hz～20kHz●再生スピード可変範囲:±15%●選曲:前後一曲
CD部　●使用ディスク:コンパクトディスク(12cm)●周波数特性:20Hz～20kHz●スピード可変範囲:±15%

注1：完全防水構造ではありません。

## 関連機器

CDプレーヤーユニット
**CDU-103**
OPEN
●12cmCD対応

SDレコーダーユニット
**SDU-200**
OPEN
●SDカード対応
MP3方式で録音・再生ができます。

ニカド蓄電池
**WBT-2000**
¥23,100（本体価格:¥22,000）

収納アルミケース
**WA-1CA**
¥44,100（本体価格:¥42,000）
●寸法:幅334mm高さ520mm奥行343mm
●質量:約5kg

## 800MHz帯 関連機器

WA−862シリーズ用・ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット
**DU-850A**
¥56,700（本体価格:¥54,000）

ワイヤレスマイクロホン
**WM-8400**
¥45,150（本体価格:¥43,000）
●スピーチタイプ
●送信出力切換方式(2mW/6mW)
●電源:乾電池 R6PU(単三形)1個
●ホルダー付
IP65 防滴

ヘッドセット型マイクロホン
**HM-1000**
¥26,250（本体価格:¥25,000）
●WM−8100A用

ワイヤレスマイクロホン
**WM-8100A**
¥51,450（本体価格:¥49,000）
●ツーピースタイプ
●送信出力切換方式(2mW/6mW)
●電源:乾電池 R6PU(単三形)1個
●タイピン付

## 300MHz帯 関連機器

WA−362シリーズ用・ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット
**DU-350**
¥47,250（本体価格:¥45,000）

WA−361シリーズ用・シングル
ワイヤレスチューナーユニット
**SU-350**
¥29,400（本体価格:¥28,000）

ワイヤレスマイクロホン
**WM-3400**
¥37,800（本体価格:¥36,000）
●スピーチタイプ
●電源:乾電池 R6PU(単三形)1個
●ホルダー付
IP65 防滴

ワイヤレスマイクロホン
**WM-3120**
¥61,950（本体価格:¥59,000）
●ヘッドセットタイプ
●電源:乾電池 R6PU(単三形) 1個

ワイヤレスマイクロホン
**WM-3100**
¥39,900（本体価格:¥38,000）
●ツーピースタイプ
●電源:乾電池 R6PU(単三形)1個
●タイピン付

# キャリングアンプ

AC 100V | DC 12V | 100W ×2 (4Ω) | 65W ×2 | 35W ×2 | CD

## 多彩なオプション機器の組合せと大パワーで幅広い用途に対応。

持ち運びに便利で頑丈なアルミ製キャリングケースに、ハイパワーなデジタルアンプを内蔵。最大で4台のワイヤレスチューナーを搭載することができ、SDデジタルレコーダー・CDプレーヤーを搭載することもできます。また、マイク放送とミュージック放送がバッティングしても、オートマチックフェーダー回路を搭載していますので、明瞭なアナウンスができます。音楽再生はステレオモードとモノラルモードが切り替えられ、状況に応じて変更することも可能です(CGA-200シリーズのみ)。設営に必要なコード類一式はケース内に収納でき、運用時の操作性をふまえた設計になっています。

100W ×2 (4Ω)

Digital方式/CD付

### CGA-200D

¥336,000(本体価格:¥320,000)

100W ×2 (4Ω)

Digital方式

### CGA-200

¥294,000(本体価格:¥280,000)

共通仕様　●使用電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:75W(電気用品安全法に基づく)●消費電流:AC4.1A以下●定格出力:100W(4Ω)×2●出力負荷インピーダンス:4～16Ω×2不平衡●録音出力:−10dBV2.2kΩ 不平衡●ライン出力:0dBV600Ω不平衡●周波数特性:50Hz～18kHz(ライン入力 定格出力−10dB時) 100Hz～10kHz(マイク入力 定格出力−10dB時)●音質調整:低音/100Hz ±10dB 高音/10kHz ±10dB●入力感度及びインピーダンス:マイク1～2/−62dBV600Ω 電子平衡 音量調節器付、ライン/−22dBV10kΩ 不平衡、ワイヤレスチューナーユニット1～4/−26dBV10kΩ 不平衡、CDラインとユニット1、2及び3、4は兼用●アンテナ入力:BNCコネクター×2●付帯機能:フェーダー機能(減衰量調節付)●外装:パネル(鋼板)/ブラック半艶塗装 ケース(アルミニウム製)/アルマイト仕上シルバー色●寸法:幅259mm奥行421mm高さ418mm●質量:<CGA-200D>約10kg、<CGA-200>約9.1kg
CD部　●使用ディスク:コンパクトディスク(12cm)●周波数特性:20Hz～20kHz●スピード可変範囲:±15%

65W ×2

CD付

### CGA-134CD

¥315,000(本体価格:¥300,000)

35W ×2

CD付

### CGA-704CD

¥273,000(本体価格:¥260,000)

共通仕様　●使用電源:<CGA-134CD>AC100V 50/60Hz、<CGA-704CD>AC100V 50/60Hz、DC14V(12Vバッテリー)●定格消費電力:<CGA-134CD>125W(電気用品安全法に基づく)、<CGA-704CD>120W(電気用品安全法に基づく)●消費電流:<CGA-134CD>AC4.0A以下(定格出力時)、<CGA-704CD>AC2.8A以下(定格出力時)、DC11A(定格出力時)●定格出力:<CGA-134CD>65W×2、<CGA-704CD>35W×2●出力負荷インピーダンス:<CGA-134CD>150Ω×2 平衡(ハイインピーダンス100系)、4～16Ω×2 不平衡、<CGA-704CD>290Ω×2 平衡(ハイインピーダンス100系)、4～16Ω×2 不平衡●録音出力:−10dBV2.2kΩ不平衡●ライン出力:0dBV600Ω不平衡●周波数特性:50Hz～18kHz(ライン入力 定格出力−10dB時) 100Hz～10kHz(マイク入力 定格出力−10dB時)●音質調整:100Hz/330Hz/1kHz/3.3kHz/10kHz 5ポイントイコライザー±10dB●入力感度及びインピーダンス:マイク1～3/−62dBV600Ω 電子平衡 音量調節器付、ライン/−22dBV10kΩ 不平衡、ワイヤレスチューナーユニット1～4:−26dBV10kΩ 不平衡●アンテナ入力:BNCコネクター×2●付帯機能:フェーダー機能(減衰量調節付)●外装:パネル(鋼板)/ブラック半艶塗装 ケース(アルミニウム製)/アルマイト仕上シルバー色●寸法:幅304mm奥行515mm高さ489mm●質量:<CGA-134CD>約17.2kg、<CGA-704CD>約18.6kg
CD部　●使用ディスク:コンパクトディスク(12cm)●周波数特性:20Hz～20kHz●スピード可変範囲:±15%

## 関連機器

ダイバシティ 800MHz帯
ワイヤレスチューナーユニット
### DU-8200
¥56,700(本体価格:¥54,000)

ダイバシティ 300MHz帯
ワイヤレスチューナーユニット
### DU-3200A
¥47,250(本体価格:¥45,000)

シングル 300MHz帯
ワイヤレスチューナーユニット
### SU-3000A
¥29,400(本体価格:¥28,000)

800MHz帯
ワイヤレスマイクロホン
### WM-8400
¥45,150(本体価格:¥43,000)
●スピーチタイプ
●送信出力切換方式(2mW/6mW)
●電源:乾電池 R6PU(単三形)1個
●ホルダー付

IP65 防滴

300MHz帯
ワイヤレスマイクロホン
### WM-3400
¥37,800(本体価格:¥36,000)
●スピーチタイプ
●電源:乾電池 R6PU(単三形)1個
●ホルダー付

IP65 防滴

デジタルレコーダーユニット
### SDU-100
¥67,200(本体価格:¥64,000)
●SDカード対応
MP3方式で録音・再生ができます。

入力ユニット
### EU-300
¥10,500(本体価格:¥10,000)
●感度切換で電子楽器・マイクなどの接続ができます。

300MHz帯
ワイヤレスマイクロホン
### WM-3100
¥39,900(本体価格:¥38,000)
●ツーピースタイプ
●電源:乾電池 R6PU(単三形)1個
●タイピン付

800MHz帯
ワイヤレスアンテナ
### AA-C801
¥23,100(本体価格:¥22,000)
●BNCコネクター付属
●スタンドに取付可能
(適合スタンド:MT-89)

300MHz帯/800MHz帯
ワイヤレスアンテナ
### AA-382
¥3,675(本体価格:¥3,500)
●本体取付タイプ

## レインガードセット

### 雨でも安心して使用できる防滴形レインガードセット

トータルセット合計価格　￥984,900(本体価格：￥938,000)

| 品名 | 品番 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| キャリングアンプ(100W＋100W/4Ω)CD付 | CGA-200D | 1 | ￥336,000 | ￥336,000(税込) |
| 300MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット | DU-3200A | 2 | ￥47,250 | ￥94,500(税込) |
| 300MHz帯ワイヤレスマイクロホン(防滴形) | WM-3400 | 2 | ￥37,800 | ￥75,600(税込) |
| 300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ | AA-382 | 2 | ￥3,675 | ￥7,350(税込) |
| ダイナミックマイクロホン(6mコード付) | MD-56T | 1 | ￥15,750 | ￥15,750(税込) |
| 防滴形2ウェイスピーカー(120W/8Ω・20mコード付) | EWS-120 | 2 | ￥89,250 | ￥178,500(税込) |
| スピーカースタンド | ST-25 | 2 | ￥28,350 | ￥56,700(税込) |
| | | | 標準セット合計価格 | ￥764,400(税込) |
| オプション | | | | |
| アルミケース(EWS-120 スピーカー×1台収納) | EWS-1CS | 2 | ￥63,000 | ￥126,000(税込) |
| アルミケース(ST-25 スピーカースタンド×2本収納) | ST-252CS | 1 | ￥47,250 | ￥47,250(税込) |
| アルミケース(アクセサリー用) | MS-1CS | 1 | ￥47,250 | ￥47,250(税込) |
| | | | オプション合計価格 | ￥220,500(税込) |

※キャリングアンプ本体CGA-200Dは防滴形ではありません。

## ベーシックセット

### 充実した基本性能のコンパクトなベーシックセット

トータルセット合計価格　￥876,225(本体価格：￥834,500)

| 品名 | 品番 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| キャリングアンプ(100W＋100W/4Ω)CD付 | CGA-200D | 1 | ￥336,000 | ￥336,000(税込) |
| 300MHz帯シングルワイヤレスチューナーユニット | SU-3000A | 1 | ￥29,400 | ￥29,400(税込) |
| 300MHz帯ワイヤレスマイクロホン | WM-3000A | 1 | ￥35,700 | ￥35,700(税込) |
| 300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ | AA-382 | 1 | ￥3,675 | ￥3,675(税込) |
| ダイナミックマイクロホン(6mコード付) | MD-56T | 1 | ￥15,750 | ￥15,750(税込) |
| 防滴形2ウェイスピーカー(120W/8Ω・20mコード付) | EWS-120 | 2 | ￥89,250 | ￥178,500(税込) |
| スピーカースタンド | ST-25 | 2 | ￥28,350 | ￥56,700(税込) |
| | | | 標準セット合計価格 | ￥655,725(税込) |
| オプション | | | | |
| アルミケース(EWS-120 スピーカー×1台収納) | EWS-1CS | 2 | ￥63,000 | ￥126,000(税込) |
| アルミケース(ST-25 スピーカースタンド×2本収納) | ST-252CS | 1 | ￥47,250 | ￥47,250(税込) |
| アルミケース(アクセサリー用) | MS-1CS | 1 | ￥47,250 | ￥47,250(税込) |
| | | | オプション合計価格 | ￥220,500(税込) |

## 関連機器　収納アルミケース

### EWS-1CS
¥63,000
(本体価格:¥60,000)
- 2ウェイスピーカーEWS-120 1台、スピーカーコード収納
- 幅501mm 高さ337mm 奥行361mm
- 質量：約5.7kg

### EWS-2CS
¥52,500
(本体価格:¥50,000)
- 2ウェイスピーカーEWS-50C 2台、スピーカーコード収納
- 幅579mm 高さ240mm 奥行299mm
- 質量：約4.4kg

### MS-1CS
¥47,250
(本体価格:¥45,000)
- モニタースピーカーMAS-102A 1台、マイクロホン・コード収納
- 幅517mm 高さ288mm 奥行282mm
- 質量：約4.4kg

### ST-82CS
¥39,375
(本体価格:¥37,500)
- スタンドST-80 2本収納
- 幅982mm 高さ267mm 奥行173mm
- 質量：約6.6kg

### ST-252CS
¥47,250
(本体価格:¥45,000)
- スタンドST-25 2本収納
- 幅1135mm 高さ402mm 奥行220mm
- 質量：約10.0kg

※外板(アルミ板) ベニヤt5.5貼り合わせ シルバー色塗装 フレーム(アルミ押出材) アルマイト アングルコーナー(耐衝撃性PP) ダークグレー

# 6W 防滴形メガホン

※TR-215CSを除く

RoHS | 6W | IP65 防滴 | 単三形 乾電池 | 250m 通達距離 | 315m 通達距離 | 315m 通達距離

## 「雨をシャットアウト」。雨でも使えるカラフルなコンパクトタイプ。

- 質量630g、従来の商品と比べ30%（当社比）の軽量化で長時間楽に使用できます。
- 電池使用本数は従来の単三8本から6本へ。しかも電池持続時間が変わらない経済的なエコ設計。
- 新設計ホーンで音質は刺激感がなく明快でマイルド。

### TR-215A
￥16,590（本体価格：￥15,800）

IP65 防滴

### ホイッスル付 TR-215WA
￥20,370（本体価格：￥19,400）

IP65 防滴

### サイレン付 TR-215SA
￥20,370（本体価格：￥19,400）

IP65 防滴

共通仕様　●定格出力：6W●最大出力：10W●使用電池：乾電池R6PU(単三形)6個●電池持続時間：音声：約10時間、サイレン・ホイッスル：約30分(JEITA)●通達距離：音声：約250m、サイレン・ホイッスル：約315m(JEITA)●外装：<TR-215A>ホーン・カバー部(ASA樹脂)：ライトブルー、本体・ハンドル部(ASA樹脂)：グレー、<TR-215WA>ホーン・カバー部(ASA樹脂)：イエロー、本体・ハンドル部(ASA樹脂)：グレー、<TR-215SA>ホーン・カバー部(ASA樹脂)：レッド、本体・ハンドル部(ASA樹脂)：グレー●寸法：口径φ155mm 全長250mm●質量：約630g(乾電池を除く)●防塵・防水性能：IP65

## サイレン機構を搭載した充電メガホン。

- 電池交換不要の充電式。充電は専用のメガホンホルダー型充電器にTR-215CSを収めるだけでOK。

### サイレン付 TR-215CS
￥33,600（本体価格：￥32,000）

6W | IP65 防滴 | NiCad 蓄電池 | 250m 通達距離 | 315m 通達距離

※充電器は防滴構造ではありません。

●定格出力：6W●最大出力：10W●使用電池：DC9.6V専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池(9.6V600mAH)●電池持続時間：音声：約10時間、サイレン：約30分(満充電状態より)●充電時間：放電状態から満充電状態まで約50時間●通達距離：音声：約250m、サイレン：約400m●外装：ホーン・カバー部(ASA樹脂)：レッド、本体・ハンドル部(ASA樹脂)：グレー●寸法：口径φ155mm全長250mm●質量：約810g(内蔵蓄電池を含む)●防塵・防水性能：IP65(充電器を除く)

# 15W 防滴形メガホン

RoHS | 15W | IP54 防滴 | 単二形 乾電池 | 315m 通達距離 | 500m 通達距離 | 500m 通達距離

## 視界がクリア、雨でも使える最大20Wのハイパワーなスタイリッシュメガホン。

- 雨の中でも安心して使用できる防滴設計とスッキリした視界でスピーチ、指令伝達が的確に行えるクリアホーンを採用したニューコンセプトメガホンです。
- 従来の出力を一段アップした新回路設計のハイパワーでクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。
- 耐侯性・耐衝撃性に優れたASA樹脂採用。

### TR-315
￥22,050（本体価格：￥21,000）

IP54 防滴

### ホイッスル付 TR-315W
￥26,250（本体価格：￥25,000）

IP54 防滴

### サイレン付 TR-315S
￥26,250（本体価格：￥25,000）

IP54 防滴

共通仕様　●定格出力：15W●最大出力：20W●使用電源：乾電池 R14PU(単二形)6個●電池持続時間：音声：約18時間、サイレン・ホイッスル：約40分(JEITA)●通達距離：音声：約315m、サイレン・ホイッスル：約500m(JEITA)●外装：<TR-315、TR-315W>本体(ASA樹脂)：ライトブルー、ホーンマウス(ASA樹脂)：ブルー系クリア、<TR-315S>本体(ASA樹脂)：レッド、ホーンマウス(ASA樹脂)：レッド系クリア●寸法：口径φ208mm 全長320mm●質量：約1.1kg(乾電池を除く)●防塵・防水性能：IP54

# 30W スーパーメガホン

300 MHz | 30W | DC 12V | 単一形 乾電池 | 800m 通達距離 | 800m 通達距離

## ハイパワーで高い拡声機能と優れた音質。肩掛け時に片手操作ができる便利設計。

- スーパーメガホンのワイドな性能に、PLLシンセサイザー方式高感度ワイヤレス機能をプラス(TW-9200)。ワイヤレスマイクと着脱式マイクが同時に使用できます。
- コントロールつまみ、パイロットランプはボディ上部に、着脱式マイク・各接続ジャックは本体の後部に配置し操作性を高めています。
- 外部入力ジャックを装備。音響機器が接続でき、マイクとミキシング放送が可能です。

### ホイッスル付 TR-920
￥50,400（本体価格：￥48,000）

### ホイッスル付 ワイヤレスメガホン TW-9200
￥78,750（本体価格：￥75,000）

300MHz帯 ワイヤレスマイクロホン WM-3400
¥37,800（本体価格:¥36,000）

ワイヤレスメガホンセット TW-9200+WM-3400
¥116,550（本体価格:¥111,000）

共通仕様　●定格出力：30W●最大出力：45W●使用電源：乾電池R20PU(単一形)10個●外部電源使用電圧範囲：DC10～16V(12Vバッテリー)●電池持続時間：音声：約22時間、ホイッスル：約90分(JEITA)●通達距離：音声：約800m、ホイッスル：約800m(JEITA)●外部入力：−20dBV(10kΩ) 不平衡・音量調節器付●DC電源コード・マイク延長コード・5m付(TR-920のみ)●適応スタンド：ST-22(スタンド取付ネジ　W3/8)●外装：ホーンマウス(アルミニウム)：ホワイト、本体ケース(ASA樹脂)：ホワイト、本体上面パネル(ABS樹脂)：ブラック●寸法：口径φ350mm全長537mm●質量：<TR-920>約3.4kg(乾電池を除く)、<TW-9200>約3.5kg(乾電池を除く)
ワイヤレス部(TW-9200)　●受信周波数：322.025MHz～322.150MHz、322.250MHz～322.400MHz(25KHz間隔13波)●アンテナ：ホイップアンテナ●受信感度：20dBμV

## ワイヤレス送信機

RoHS / 300 MHz / ACアダプター付属 / 単三形乾電池

### ワイヤレスで、音楽や音声を楽々送信。

- 乾電池でも使用でき、音楽や音声をワイヤレスで送信できます。
- 送信エリアの範囲を「ふつう」と「せまい」から選択できるので、混信などのトラブルを未然に防げます。

300MHz帯
ワイヤレス送信機
**WM-3500**
¥48,300（本体価格:¥46,000）

●使用電源：乾電池R6PU(単三形)3個：4.5V、外部電源端子：7.5V、付属ACアダプター●消費電流：35mA●送信周波数：322.025MHz～322.150MHz、322.250MHz～322.400MHz(25kHz間隔13波)●空中線電力：スイッチ切換式　1mW(ふつう)/0.3mW(せまい)●アンテナ：内蔵アンテナ●周波数特性：モード1：100Hz～7kHz(1kHz基準50μsエンファシス)、モード2：120Hz～7kHz(1kHz基準330μsエンファシス)●入力感度およびインピーダンス：入力感度4段階切換式 −62dBV 600Ω 不平衡・−42dBV 600Ω 不平衡・−22dBV 10kΩ 不平衡・−2dBV 10kΩ 不平衡●電池持続時間：約30時間●寸法：幅90mm高さ190mm奥行47mm(突起物を除く)●外装：ケース(ABS樹脂)：グレー●質量：約270g(乾電池除く)

## ワイヤレス受信機

300 MHz / DC 12V / DC 24V / 単三形乾電池

### 仮設運用に便利なアンテナー体形。

- 乾電池でも使用でき、お手持ちのポータブルアンプ・ラジカセにも、ワイヤレスマイクが使えるようになります。機器の入力（AUX・MIC）に、WR-3000をつなぐだけでOKです。
- 13チャンネルを選べるPLLシンセサイザー方式。

300MHz帯
ワイヤレス受信機
**WR-3000**
¥48,300（本体価格:¥46,000）

●使用電源：乾電池R6PU(単三形)3個：4.5V、外部電源：DC6V～32V●消費電流：40mA●定格出力：−20dBV/−60dBV切換式 600Ω 平衡●受信周波数：322.025MHz～322.150MHz、322.250MHz～322.400MHz(25kHz間隔　13波)●周波数特性：50Hz～7kHz(1kHz基準50μsエンファシス)●電池持続時間：約15時間●寸法：幅90mm高さ190mm奥行47mm(突起物を除く)●外装：ケース(ABS樹脂)：グレー●質量：約280g(乾電池除く)

JQA-QM3324 ISO9001認証 製造元 日本電音(株)
JQA-EM3752 ISO14001認証 製造元 日本電音(株)

（日本電音(株)は国際規格「ISO 9001 / 14001」の認証登録企業です。）

- 登録機関：(財)日本品質保証機構(JQA)
- 認証範囲：業務用拡声機器・音響機器の設計・開発、製造及び付帯サービス(引取り修理、部品の供給)
- 登録証番号：JQA-QM3324 (ISO9001)、JQA-EM3752 (ISO14001)

**⚠ 注意**　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

**ご使用上のご注意**　点検についての費用など、詳しくは工事店などにご相談ください。

**UNI-PEXお客様ご相談センター**
商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答え致します。
フリーコール 0120-56-5245　受付時間／9:00～17:00(土曜・日曜・祝日除く)
※PHS・携帯電話からのご利用は、072-855-3334(通話料がかかります)
商品の価格・在庫・修理及びカタログのご請求は、最寄りの営業所又は取扱店へお申し付けください。

UNI-PEX ホームページ <UNIPEX Home Page>　アドレス　http://www.unipex.co.jp

UNI-PEX

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

| | | | |
|---|---|---|---|
| 札幌営業所 | TEL.(011)511-5505(代) | 名古屋営業所 | TEL.(052)871-1671(代) |
| 〒064-0811 札幌市中央区南11条西10-2-17 | FAX.(011)511-5529 | 〒466-0051 名古屋市昭和区御器所1-3-29 | FAX.(052)872-4128 |
| 釧路営業所 | TEL.(0154)25-3156(代) | 大阪営業所 | TEL.(06)6632-2855(代) |
| 〒085-0025 釧路市宝町3-8 | FAX.(0154)25-6261 | 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-2-7 | FAX.(06)6644-1624 |
| 仙台営業所 | TEL.(022)232-1295(代) | 高松営業所 | TEL.(087)868-1181(代) |
| 〒984-0015 仙台市若林区卸町3-6-11 | FAX.(022)232-1297 | 〒760-0079 高松市松縄町1030-6-203 | FAX.(087)868-1331 |
| 東京営業所 | TEL.(03)3821-3721(代) | 広島営業所 | TEL.(082)535-5511(代) |
| 〒110-0008 東京都台東区池之端2-3-17 | FAX.(03)3827-5423 | 〒733-0032 広島市西区東観音町17-10 2F | FAX.(082)535-5513 |
| 新潟営業所 | TEL.(025)287-3611(代) | 岡山連絡所 | TEL.(086)244-2317(代) |
| 〒950-0922 新潟市中央区山二ツ4-6-19 | FAX.(025)287-3613 | | FAX.(086)244-4461 |
| 金沢営業所 | TEL.(076)240-4577(代) | 福岡営業所 | TEL.(092)721-5000(代) |
| 〒920-0362 金沢市古府1-190 | FAX.(076)240-6737 | 〒810-0074 福岡市中央区大手門3-9-15 | FAX.(092)721-5089 |
| 静岡営業所 | TEL.(054)238-1446(代) | 鹿児島営業所 | TEL.(099)250-0220(代) |
| 〒422-8037 静岡市駿河区下島152-5 | FAX.(054)238-1453 | 〒890-0052 鹿児島市上之園町8-12 | FAX.(099)257-3327 |

本　社／CS課
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6　TEL.(072)855-3334(代)

お問い合わせは下記取扱店へ

**株式会社 インカム**

0120-248-348
http://www.incam.jp

平成25年1月現在

本カタログに記載の価格には消費税が含まれております。(　)内は消費税抜きの本体価格です。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は消費税の改定ならびに製品の改良のため予告なく変更することがあります。なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。